

CAPE COD PERFECTION

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ



ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НАИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).

ENGLISH



FRANÇAIS






ESPAÑOL



PORTUGUÊS




POLSKIE

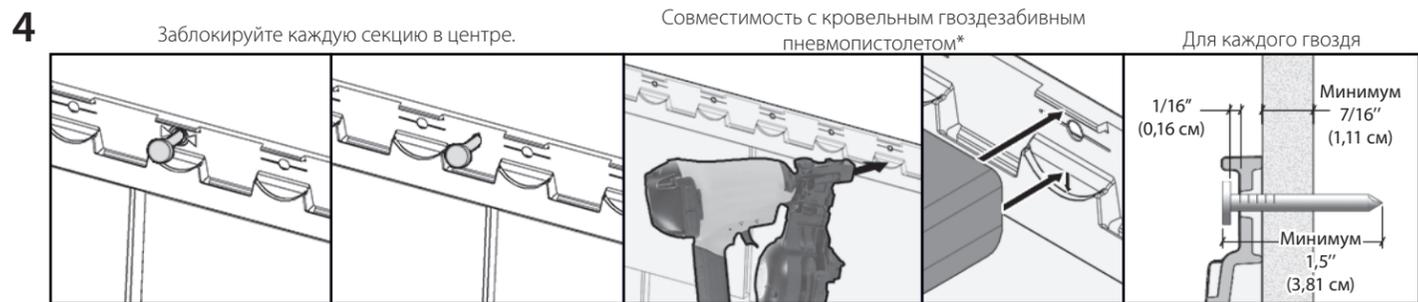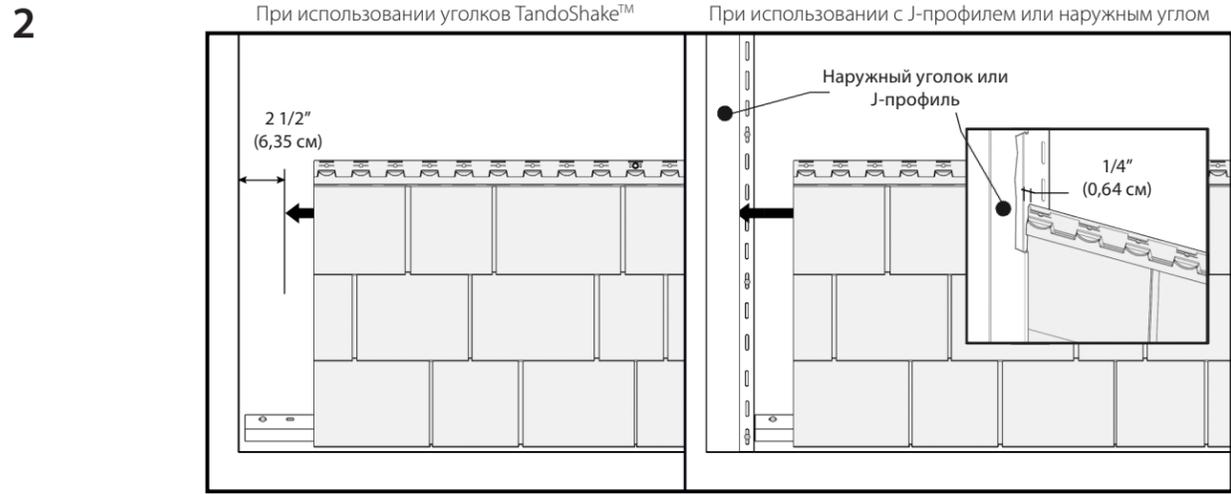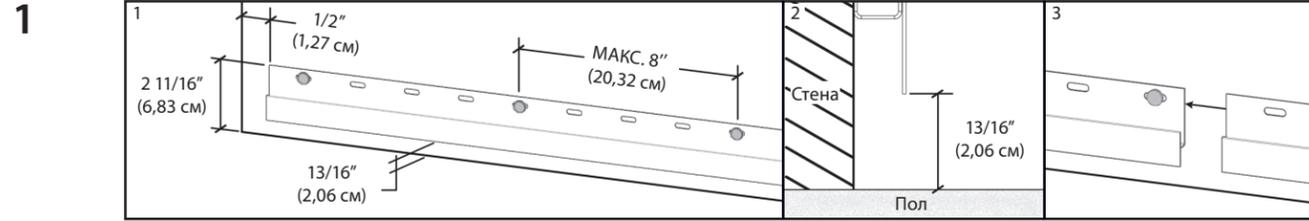


При монтаже целой секции сначала забейте гвоздь в центральное отверстие. При монтаже обрезанной секции закрепите ее центр гвоздем, как показано. Для каждого гвоздя оставьте зазор между шляпкой и секцией. При использовании кровельного гвоздезабивного пневмопистолета отрегулируйте его наконечник на самой высокой позиции и выберите давление в соответствии с основой, чтобы получить нужный зазор.

* Кровельный гвоздезабивной пневмопистолет, такой как Bostitch RN46 или Hitachi NV45


5 Смонтируйте секции, равномерно размещая их с соответствующим зазором. Используйте температурные отметки, выбирая ту, которая наиболее близка к температуре окружающего воздуха при монтаже.

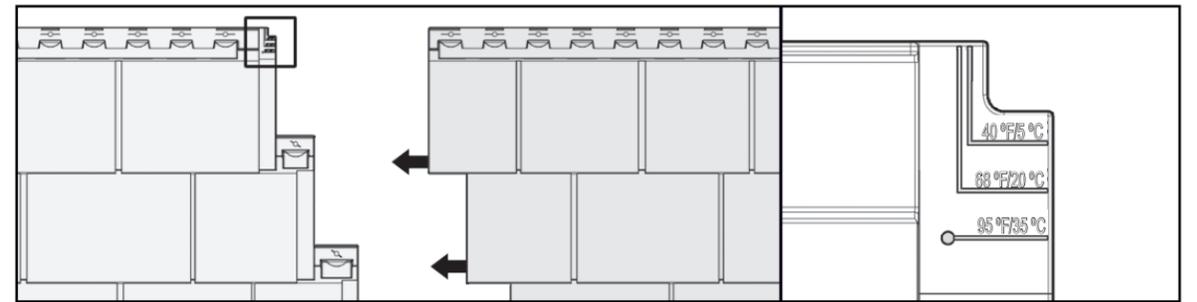

При температуре ниже 40 °F (5 °C) размещайте секцию, слегка сдвинув ее вправо (1/16" (0,16 см)) относительно температурной отметки для 40 °F (5 °C).

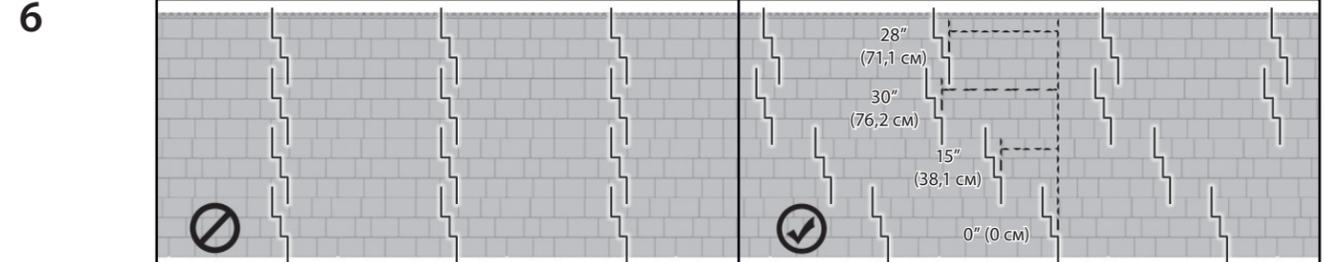

Чередуйте стыки между рядами. Чтобы результат получился аккуратнее, мы рекомендуем обрезать первую секцию каждого ряда на разном расстоянии, чередуя следующие значения: 0" (0 см) - 15" (38,1 см) - 30" (76,2 см) - 28" (71,1 см).

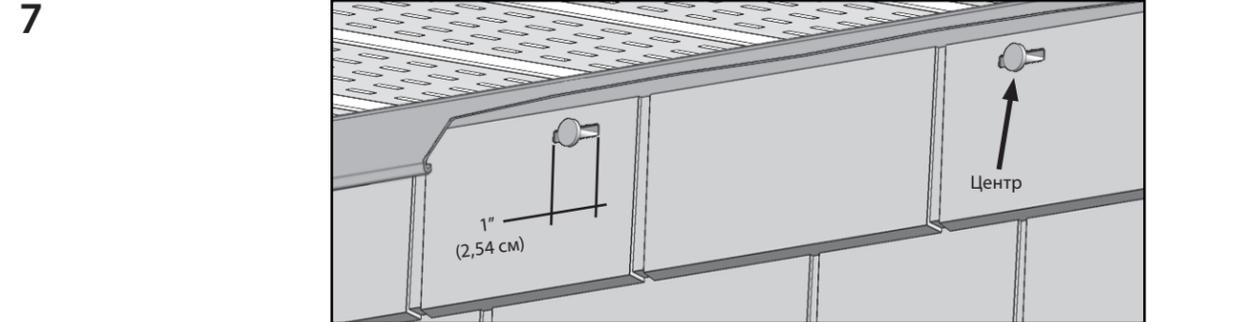

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 см), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.



Примечание. Для монтажа в соответствии с нормами для Майами-Дейд и для зон с высокой скоростью ураганных ветров ознакомьтесь с инструкциями по монтажу утвержденного перечня продуктов для округа Майами-Дейд, которые можно найти на странице «Ресурсы» веб-сайта Tando.

Полное руководство по монтажу приводится на сайте TANDOSHAKES.COM.

