

HAND SPLIT SHAKE

PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA ŚCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH



FRANÇAIS







ESPAÑOL



PORTUGUÊS







РУССКИЙ

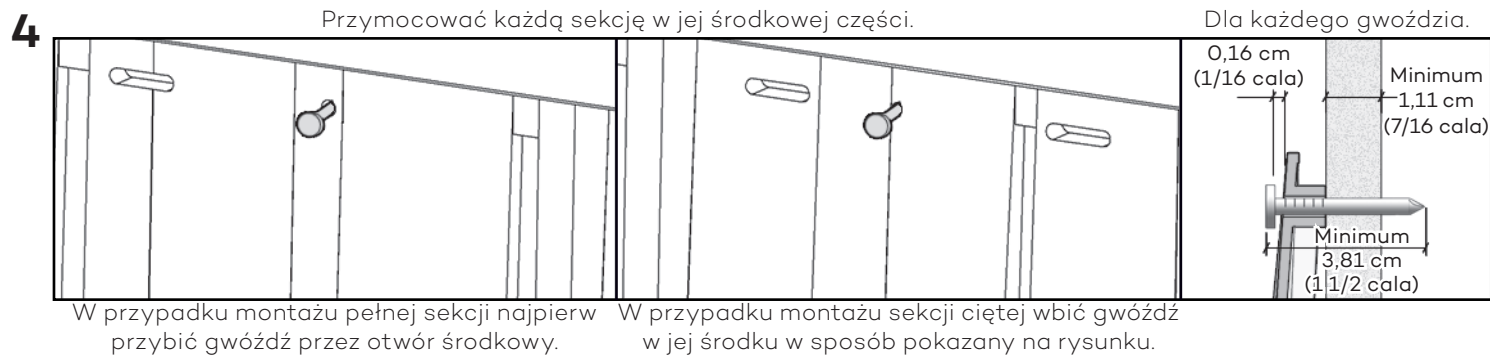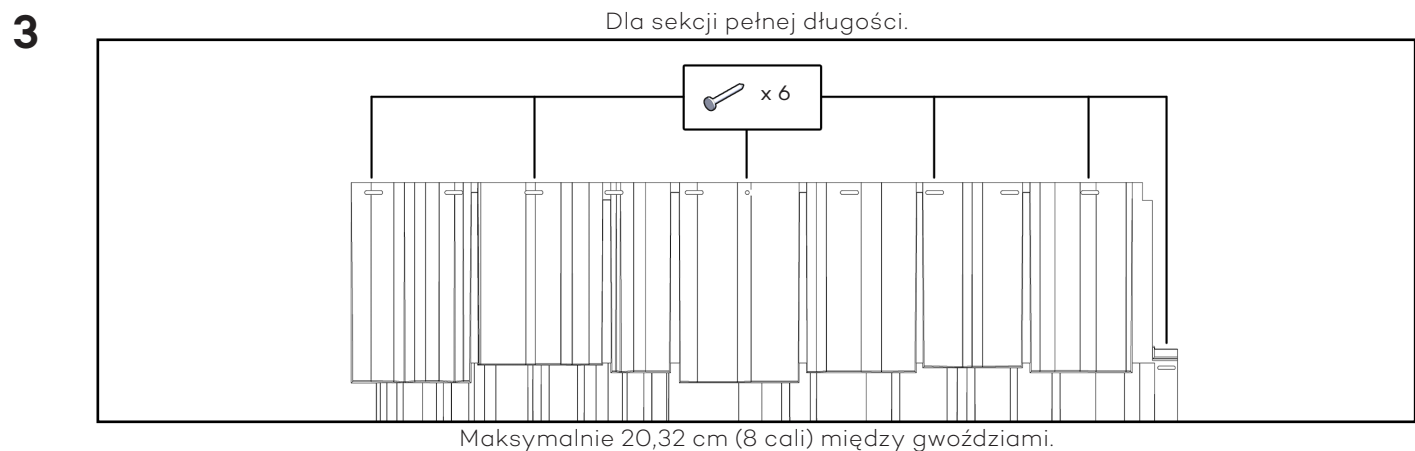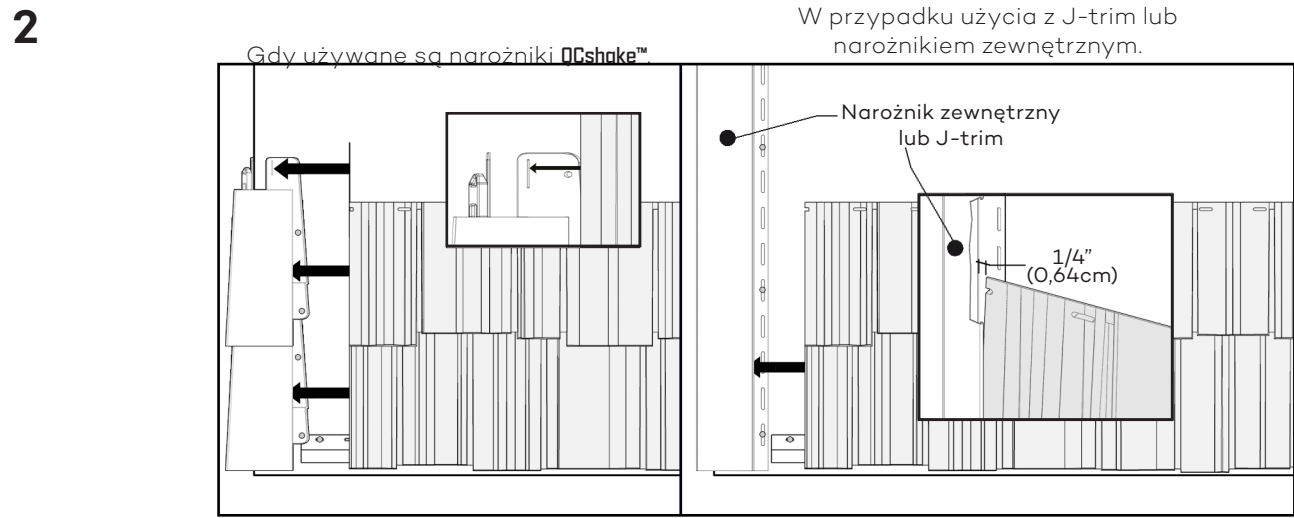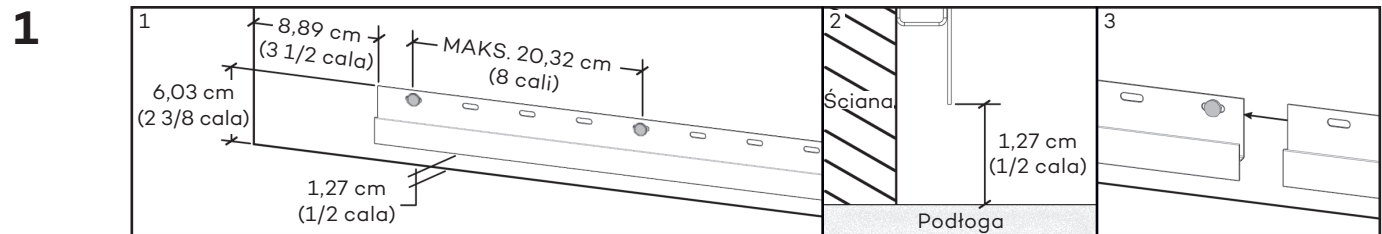

W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwoździć przez otwór środkowy. W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwoździć w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

5 Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie odpowiednio do temperatury zewnętrznej panującej podczas montażu i zgodnie z poniższym schematem dotyczącym temperatur.

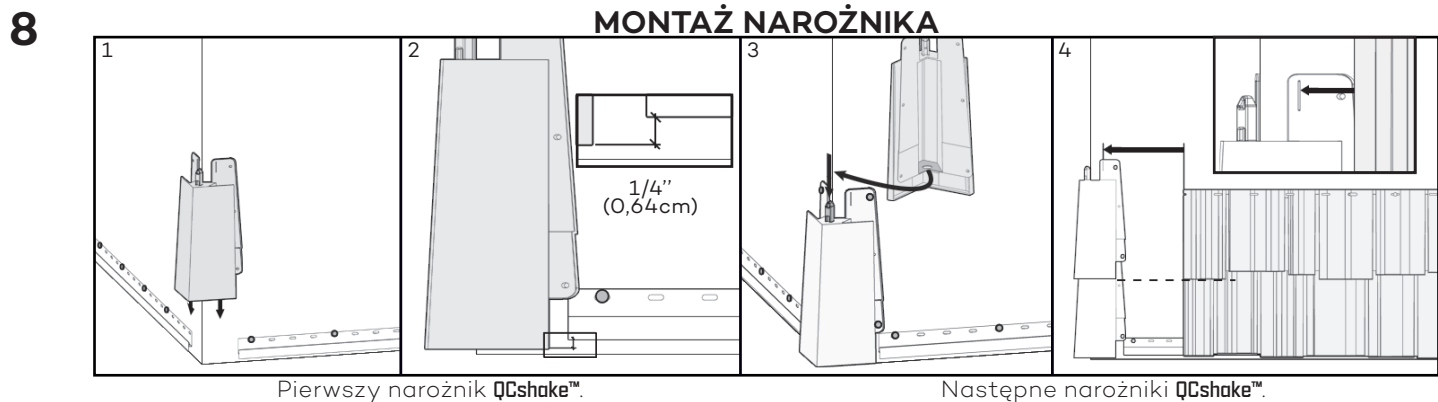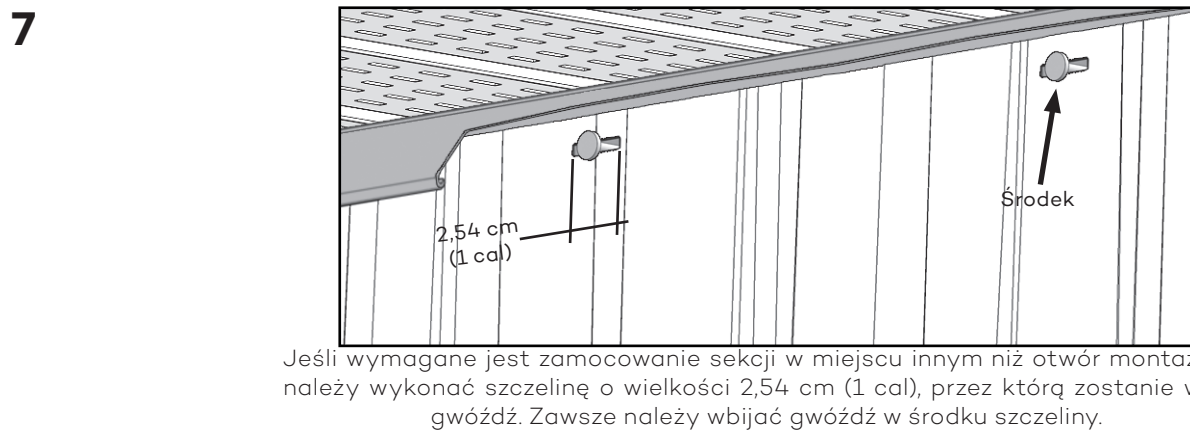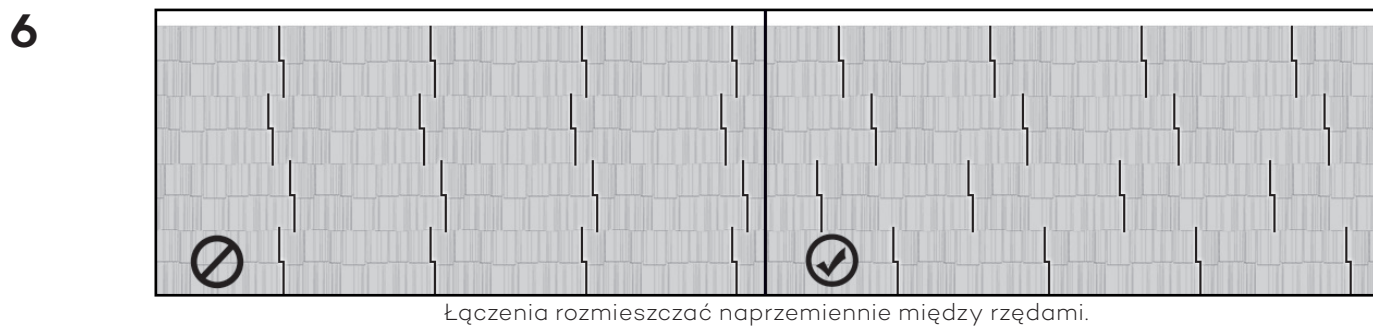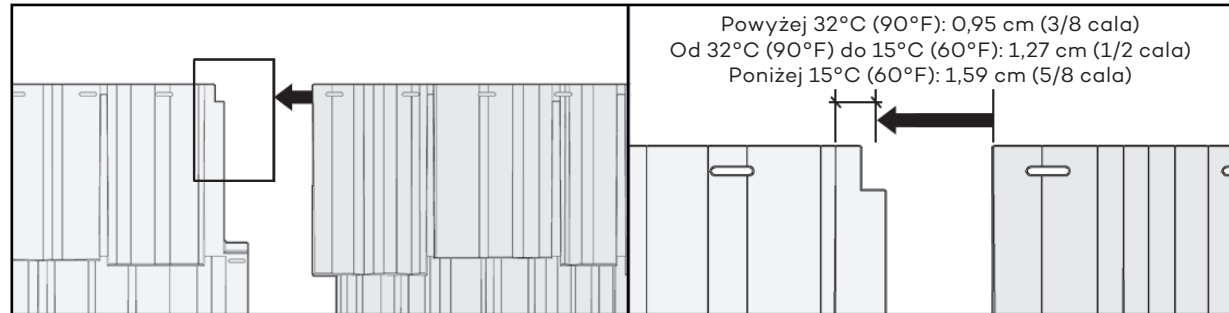

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie [QCshake.com](https://www.qcshake.com).

